

Dual HF

DALI-2 Input Device - Unterputz
 EAN 4007841 057459
 Art.-Nr. 057459



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF DALI-2 Input Device für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	74 x 120 x 120 mm	Sensortechnologie	Hochfrequenz
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	3,50 m
Einstellungen via	Bus	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	HF-Technik	5,8 GHz
Variante	DALI-2 Input Device - Unterputz	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
VPE1, EAN	4007841057459	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	140 °
Anwendung, Ort	Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Nein
Farbe	Weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Farbe, RAL	9010	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Radial	20 x 3 m (60 m ²)
Montageort	Decke	Reichweite Tangential	20 x 3 m (60 m ²)
Montageart	Unterputz, Decke	Sendeleistung	< 1 mW
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C		

Dual HF

DALI-2 Input Device - Unterputz
EAN 4007841 057459
Art.-Nr. 057459



Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Konstantlichtregelung	Nein
Anzahl DALI-Teilnehmer	7	Vernetzung	Ja
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave	Art der Vernetzung	Master/Slave
		Vernetzung via	DALI-Bus


Zubehör

EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 006600	HF-Deckenadapter
EAN 4007841 009151	Smart Remote

Dual HF


DALI-2 Input Device - Unterputz
EAN 4007841 057459
Art.-Nr. 057459

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

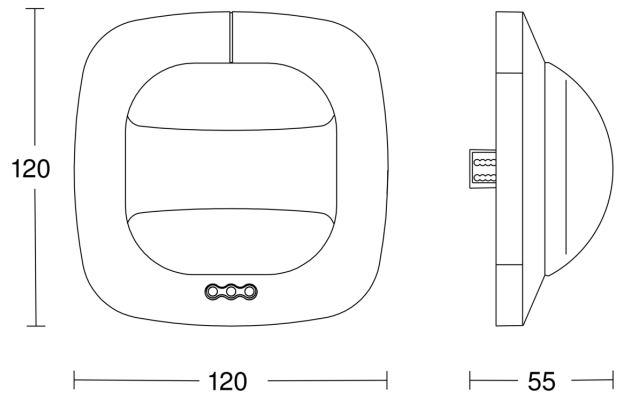

Schaltplan

