



Spannung, ~220-240V,50-60HZ
 Schutzart: IP 20
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Ausstrahlwinkel Flood-Reflektor 37°.

Farbe schwarz

Ausführung: LED-Strahler in modernem Design für Stromschienenmontage. Rundes Reflektorgehäuse Ø 92 mm aus Aluminiumdruckguss mit innen liegenden Kühlrippen für wartungsfreie Passivkühlung. Reflektorgehäuse über Dreh-/Kipp Gelenk mit dem kompakten Gerätegehäuse aus Polycarbonat mit integriertem LED-Treiber verbunden. Oberflächen in weiß (ähnlich RAL 9016), bzw. schwarz (FSW; ähnlich RAL 9005) pulverbeschichtet. Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Abschlussring des Reflektorgehäuses aus Kunststoff. Reflektorgehäuse um 334° dreh- und 110° schwenkbar. COB-LED-Modul eingebaut. Nahtloser Übergang zwischen Stromschiene und Gerätegehäuse. Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und 3-Phasen Stromschienenadapter mit Phasenwahl.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Montage über 3-Phasen-Adapter an Stromschiene.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	258
B	92
H	195
Gewicht [kg]	
	0,89

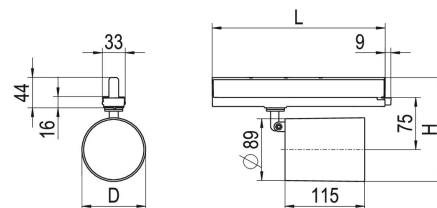

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	27
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 80
UTE	1.00A
Leuchtenlichtstrom [lm]	2960
Leuchtenleistung [W]	27
Leuchteneffizienz [lm/W]	109
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
Raumabmessungen												
X	Y											
2H	2H	12.1	12.7	12.3	12.8	13.0	12.4	12.9	12.6	13.1	13.2	
	3H	12.0	12.5	12.3	12.7	12.9	12.2	12.7	12.5	12.9	13.1	
	4H	12.0	12.4	12.2	12.6	12.8	12.2	12.6	12.5	12.8	13.1	
	6H	11.9	12.3	12.2	12.5	12.8	12.1	12.5	12.4	12.8	13.0	
	8H	11.8	12.2	12.1	12.5	12.7	12.1	12.5	12.4	12.7	13.0	
12H	11.8	12.2	12.1	12.4	12.7	12.0	12.4	12.3	12.7	13.0		
4H	2H	11.9	12.4	12.2	12.6	12.8	12.2	12.6	12.4	12.8	13.0	
	3H	11.8	12.2	12.1	12.4	12.7	12.0	12.4	12.3	12.7	13.0	
	4H	11.7	12.0	12.1	12.3	12.7	12.0	12.3	12.3	12.6	12.9	
	6H	11.6	11.9	12.0	12.3	12.6	11.9	12.2	12.2	12.5	12.8	
	8H	11.6	11.8	12.0	12.2	12.6	11.8	12.1	12.2	12.4	12.8	
12H	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.8		
8H	4H	11.6	11.8	12.0	12.2	12.6	11.8	12.1	12.2	12.4	12.8	
	6H	11.5	11.7	11.9	12.1	12.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.8	
	8H	11.4	11.6	11.9	12.0	12.5	11.6	11.8	12.1	12.3	12.7	
	12H	11.4	11.5	11.8	12.0	12.5	11.6	11.8	12.1	12.2	12.7	
12H	4H	11.5	11.8	11.9	12.1	12.5	11.8	12.0	12.2	12.4	12.8	
	6H	11.4	11.6	11.9	12.0	12.5	11.7	11.8	12.1	12.3	12.7	
	8H	11.3	11.5	11.8	12.0	12.4	11.6	11.8	12.1	12.2	12.7	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2960 lm