

# IS 3360

DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig  
 EAN 4007841 080624  
 Art.-Nr. 080624



infrared sensor  
360°



max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

## Technische Daten

|                         |  |                              |  |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 121 x 94 x 94 mm   | optimale Montagehöhe         | 2,8 m  |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja   | Erfassungswinkel             | 360 °  |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre  | Öffnungswinkel               | 180 °  |
| Einstellungen via       | Fernbedienung, Potis, Smart Remote   | Unterkriechschutz            | Ja   |
| Mit Fernbedienung       | Nein   | segmentweise Ausblendung     | Ja   |
| Variante                | DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig  | Elektronische Skalierbarkeit | Nein   |
| VPE1, EAN               | 4007841080624  | Mechanische Skalierbarkeit   | Nein   |
| Ausführung              | Bewegungs- und Präsenzmelder   | Reichweite Radial            | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )   |
| Anwendung, Ort          | Innenbereich   | Reichweite Tangential        | Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )  |
| Anwendung, Raum         | Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Lager, Innenbereich | Reichweite Präsenz           | Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )  |
|                         |  | Schaltzonen                  | 1416 Schaltzonen   |
| Farbe                   | Weiß   | Funktionen                   | Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF |
| Farbe, RAL              | 9003   | Dämmerungseinstellung        | 2 – 1000 lx  |
|                         |  | Zeiteinstellung              | 5 s – 15 Min.  |
|                         |  | Grundlichtfunktion           | Ja   |

# IS 3360

DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig  
EAN 4007841 080624  
Art.-Nr. 080624



## Technische Daten

|                       |                              |                             |                        |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Inkl. Eckwandhalter   | Nein                         | Grundlichtfunktion Zeit     | 1-30 Min., Ganze Nacht |
| Montageort            | Decke                        | Hauptlicht einstellbar      | 50 - 100 %             |
| Montageart            | Deckeneinbau, Decke          | Dämmerungseinstellung Teach | Ja                     |
| Schutzart             | IP20                         | Konstantlichtregelung       | Ja                     |
| Umgebungstemperatur   | -20 – 50 °C                  | Vernetzung                  | Ja                     |
| Werkstoff             | Kunststoff                   | Art der Vernetzung          | Master/Slave           |
| Netzanschluss         | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     | Vernetzung via              | Kabel                  |
| Steuerausgang, Dali   | Broadcast 1x30 EVG's         |                             |                        |
| Technologie, Sensoren | Passiv Infrarot, Lichtsensor |                             |                        |
| Montagehöhe           | 2,50 – 4,00 m                |                             |                        |
| Montagehöhe max       | 4,00 m                       |                             |                        |


## Zubehör

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Smart Remote                    |
| EAN 4007841 559410 | Service Fernbedienung RC8       |
| EAN 4007841 592806 | Nutzer Fernbedienung RC5        |
| EAN 4007841 056728 | Schwarze Blende für IR-Sensoren |

# IS 3360


DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig  
EAN 4007841 080624  
Art.-Nr. 080624

## Sensorerfassungsbereich

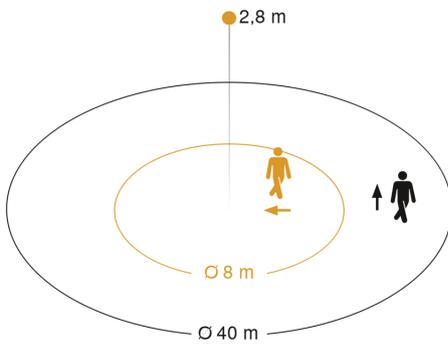


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential


## Maßzeichnung 1

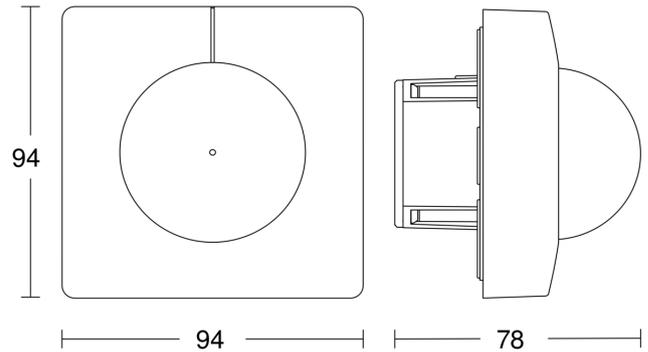

## Maßzeichnung 2

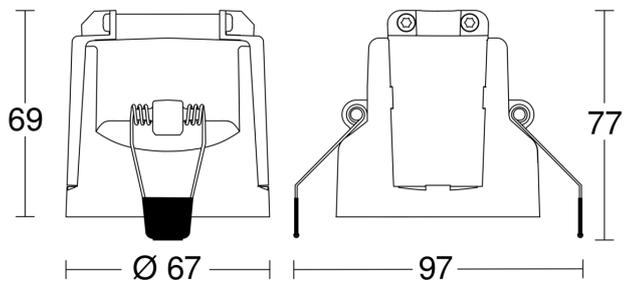

## Schaltplan Master

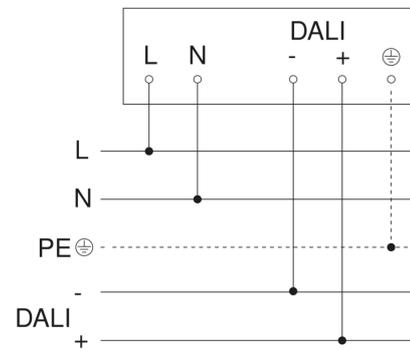

# IS 3360

DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig  
EAN 4007841 080624  
Art.-Nr. 080624

## Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

