

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FTK, lichtgrau

Artikelnummer: 6479308



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Die Oberfläche des U-Stiels ist tauchfeuerverzinkt und wird zusätzlich im RAL-Farbtönen 7032 kunststoffbeschichtet. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St Stahl

PE 50K PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelnummer | 6479308 |
| Typ | US 7 600 FTK LGR |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x50x6000 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2570 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FTK, lichtgrau

Artikelnummer: 6479308



Abmessungen

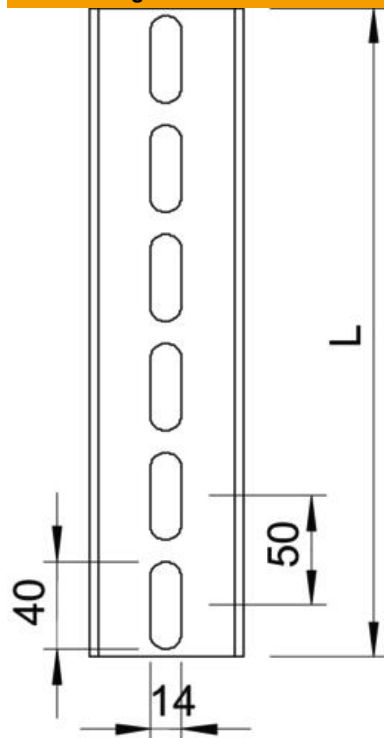

| | |
|-----------|-------------|
| Abmessung | 70 x 50 x 4 |
| Länge | 6.000 mm |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 50 mm |



Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FTK, lichtgrau

Artikelnummer: 6479308



Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke | 4 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | U-Profil |
| Statischer Wert A | 4,59 cm ² |
| Statischer Wert Iy | 13,79 cm |
| Statischer Wert Iz | 36,84 cm |
| Statischer Wert Wy | 4,11 cm ² |
| Statischer Wert Wz | 10,53 cm ² |